ABB PVI-CDD

Art-Nr.: 11012033 / Hersteller: ABB

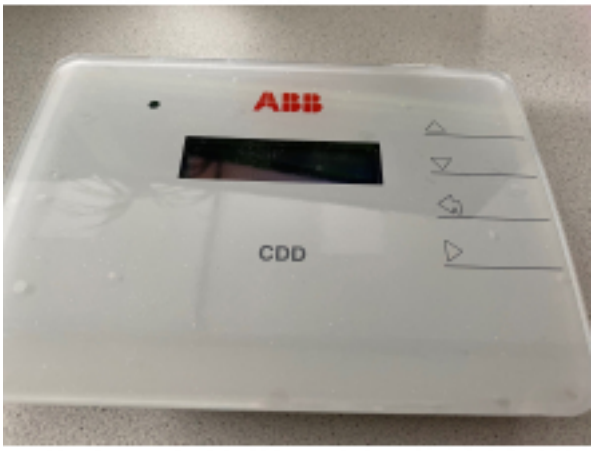



229,95EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

sofort lieferbar !
1 Stück auf Lager

ABB PVI-CDD
Technische Daten :

Kommunikation
Typ : Radio IEEE 802.15.4
Abtastrate : 1 min.
Max. Reichweite : 50 m (kann mit Power-One Repeater vergrössert werden)
Max. Anzahl : Geräte 30
Kommunikation : Mit Modem/Pc
Drahtlose Kommunikation : Wi-Fi IEEE 802.11 / 2.4GHz / 10 Mbps
Drahtgebundene Kommunikation : Ethernet RJ45 10/100 Mbps
Anschlüsse
Drahtgebundene Anschlüsse : 1x RJ45 Ethernet, 1x RS485, 1x Go-Go Relè
Kompatibilität : RS485 von AURORA String Wechselrichtern
Eigenschaften
Arbeitsweise : AURORA Integrierter Web Server
Stromversorgung
Typ : Externer Steckadapter

Adapter Eingang : 100...240 Vac ; 50/60 Hz
Adapter Ausgang : 5 Vdc - 1 A
Leistungsaufnahme : typ. 2,5W/ max. 5W
Batterie : Knopfbattery, 3Vdc, austauschbar
Umgebungsparameter
Ip Schutzgrad : IP20 / NEMA 1
Umgebungstemperatur : -20…+55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit : < 90% nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften
Abmessungen : 180x150x25 mm
Gewicht : 0.6 kg
Montage : Wandmontage (Schrauben nicht im Lieferumfang)
Benutzerschnittstelle
Anzeige : 16 Zeichen / zweizeilig OLED
Anzeigessprache : IT-EN-ES-DE-FR
Led : Mehrfarbig (rot und grün)
Sicherheit
Zertifizierung : CE
Sicherheits- und EMC Standards
FCC Part 15 Class B / Class C ; IEEE 6245 ;
IEEE C37.90.1-2 ; RTTE 1999/5/CE ; IEC 61000-6-2
Zubehör
Aurora Repeater optional
Netzadapter inbegriffen (1)
1. 0-40°C Umgebungstemperatur, 0-75%RH, DC plug 4.0x1.3x9.5mm, ist Mitte positiv
Hinweis: Eigenschaften welche nicht in diesem Datenblatt aufgeführt sind, sind für das Produkt nicht spezifiziert.

Hinweis: Ohne Garantie