Lumberg LC3-CP 30 MALE 6(-)

Art-Nr.: 11012061

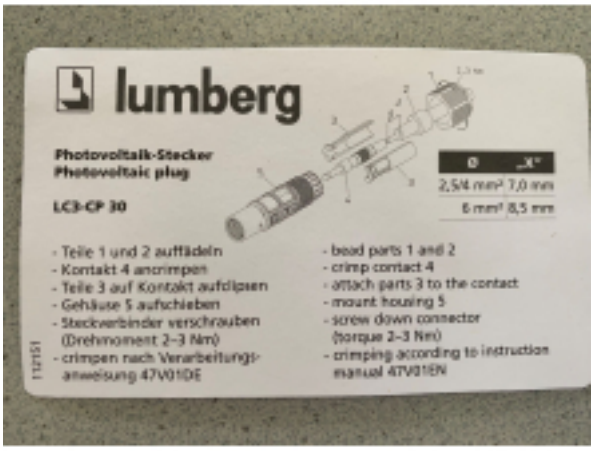

1,10EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

sofort lieferbar !
30 auf Lager

Lumberg LC3-CP 30 MALE 6(-)
Technische Daten :
Temperaturbereich : -40 °C/+85 °C (IEC), -40 °C/+90 °C (UL) (+115 °C obere Grenztemperatur)
Werkstoffe : halogenfrei, UV-beständig
Kontaktträger : m-PC, V1 nach UL 94
Kontaktstift/-buchse : CuNiSi, verzinnt
Dichtung (bei Kupplungen) : Silikon
Hutmutter : PA GF, V0 nach UL 94
Mechanische Daten
Steckkraft : = 20 N
Ziehkraft : = 10 N
Haltekraft Rastlaschen : = 90 N
Steckzyklen : 50
Anzugsdrehmoment Hutmutter : 1,4 ± 0,2 Nm
Kontaktierung mit Photovoltaik-Steckverbindern : LC3
Schutzart : IP 68